




BRI-OPT Convertor



BRI-OPT ConvertorはBRI (ISDN64) 回線のS/T点 (最大4回線) を光ファイバーで延長することが可能です。

- 局側装置と端末側装置を1対向で使用します。
- シングルモード光ファイバー2芯 (SCコネクタ) で長距離延長することが可能です。
(オプションでWDMにも対応できます。)
- 1つの装置でBRI回線を4回線収容できます。
- 回線のLINK状態をランプで確認することができます。

接続例

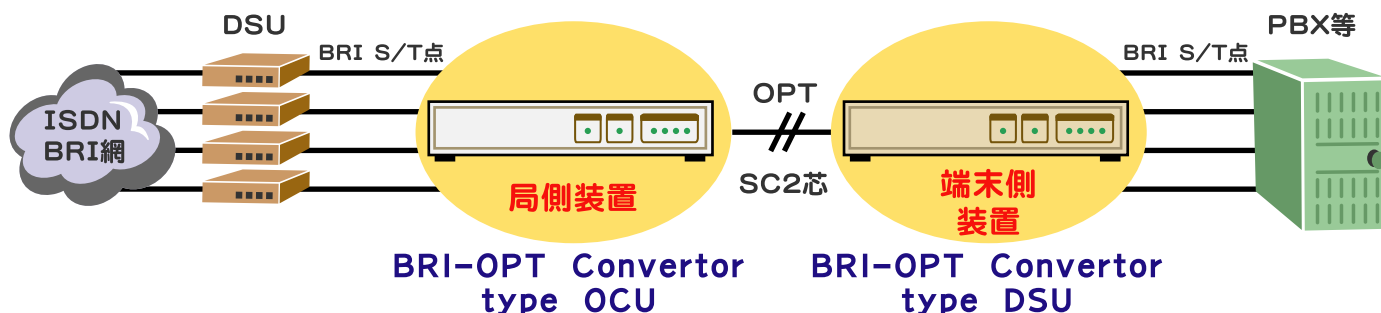

定格・その他

収容回線数	4回線
適合回線	INS64 (BRI)S/T点
コネクタ	INS64 (BRI)側: RJ-45 OPT側: SCコネクタ
LED表示	電源 緑色: ON、消灯: OFF OPT・BRI 消灯: LINK断、橙色: LINK確立
消費電力	type OCU: 10W type DSU: 20W
温度	5°C~45°C
湿度	20%~80%RH (非結露)
電源	AC100V (50/60Hz)
外形寸法	257(W) × 182(D) × 35(H) (単位: mm 突起物を除く)
重量	1.3kg

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。