

BRI / PRI Switcher

●BRI/PRI Switcher 12P (BRIポート<12回線>タイプ)



●BRI/PRI Switcher 04P (BRIポート<4回線>タイプ)




●BRI/PRI Switcher 12U (1Uタイプ<12回線>)



BRI/PRI Switcherは、1台のPRI端末から12本のBRI回線を使用して発着呼する為の装置です。PRI回線が無い環境でPRI端末から発着呼が可能となります。
BRI回線はS/T点を収容し、PRI端末とT点で接続します。
BRI回線閉塞機能やラウンドロビンによる回線補足方法の設定が可能です。

- ISDN基本インタフェース12回線をPRI端末1台に接続可能
(ただしBRI回線は23chまで使用可能)
- LANインタフェースより各種設定(専用GUI設定ツール使用)が可能

接 続 例

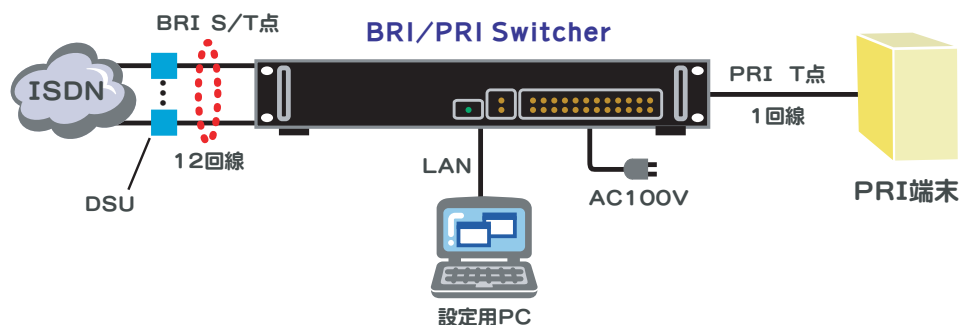

定 格 ・ そ の 他

入力電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大10W
使用温度	5~40℃、湿度85%以下(無結露)
外形寸法	「12U」:幅482.6mm × 高さ44mm × 奥行200mm
	「12P」:幅257mm × 高さ57mm × 奥行182mm
	「04P」:幅257mm × 高さ35mm × 奥行182mm *(各装置 突起物含まず)
重量	「12U」:約2.5kg, 「12P」:約2.0kg, 「04P」:約1.4kg

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp