

ISDN Protocol Monitor




ISDN Protocol MonitorはISDN1500回線のT点とISDN64回線のS/T点に接続して、DchとBch(音声・X.25・PIAFS32k/64k)をモニタすることが可能です。(最大 2Dch + 5Bchのモニタが可能)

パソコンとISDN Protocol MonitorをLANケーブルで接続し、操作は全てパソコンと専用アプリケーションを使用して行ないます。


Bchの音声はパソコンのスピーカで再生またはwavファイルとして保存することが可能です。

Dchの情報やBchのX.25プロトコル、PIAFS32k/64kの情報は専用アプリケーションでモニタすることができます。専用アプリケーションを使用することでレイヤ3までの情報を日本語翻訳や16進表示、ASCII表示が可能です。

接続例

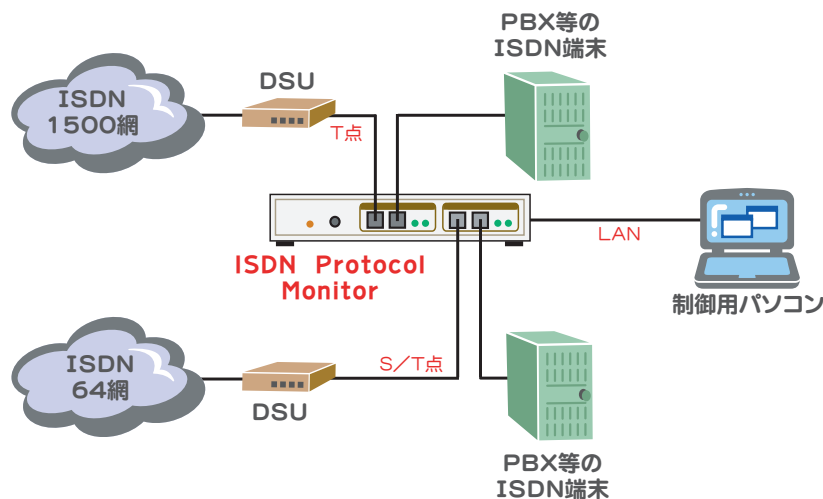

ISDN Monitorでの表示例

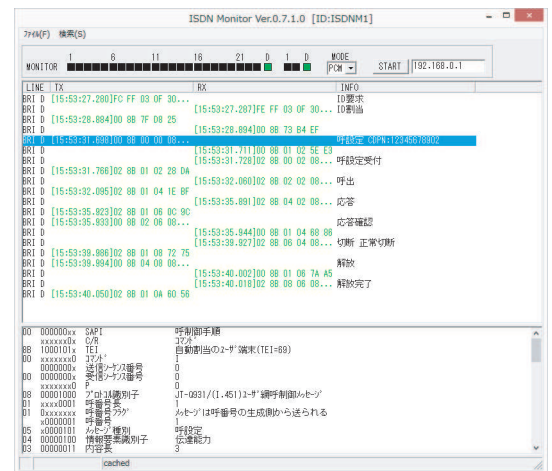

— モニタ画面 —

選択されたチャンネルの情報をリアルタイムで表示します

定格・その他

インターフェース	PRI: 一次群速度インターフェース(PRI)1回線(T点)	BRI: 基本群速度インターフェース(BRI)1回線(S/T点)
チャンネル数	最大5チャンネル	
チャンネル指定	手動	
音声ファイル保存形式	拡張子wav	
制 御	接続したパソコンの専用アプリケーションからコマンドを送出することで本装置を制御	
外形寸法	幅257mm × 奥行182mm × 高さ35mm (突起物を除く)	
電 源	AC100V ± 10% (50/60Hz)	
消費電力	最大10W	
製品構成	本体、電源ケーブル、取扱説明書、専用アプリケーション[ISDNM]CD、[ISDNM]取扱説明書	

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL: 077-552-5123 E-mail: kogasales@koga.co.jp