



PRI OCU / PRI DSU

WERK B




PRI OCUはPRI回線(TTC標準JT-I431およびJT-I431-a)のT点を1回線收容し光インターフェースであるLI点に変換します。

PRI DSUはその反対に光インターフェースであるLI点を收容し、メタルインターフェースのT点に変換します。

PRI OCUとPRI DSUを光ファイバーで接続し、対向させて使用することもできます。(WDM対応可)

接続例

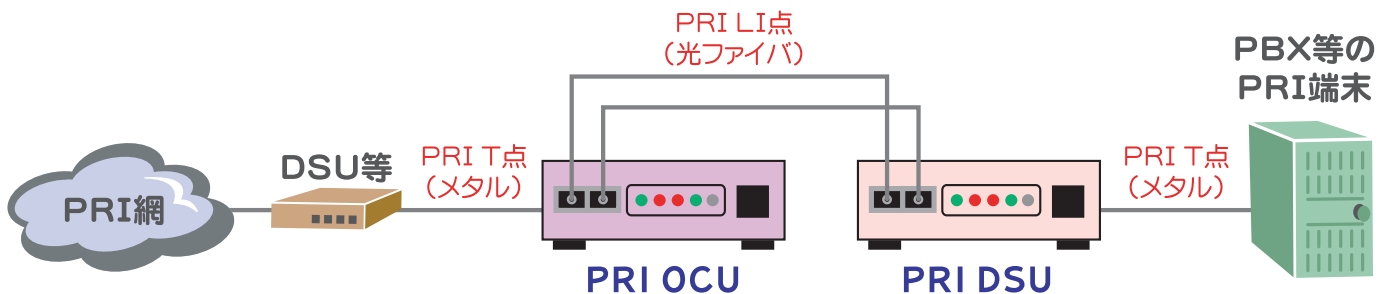

定格・その他

回線インターフェース	ISDN(PRI)(TTC標準JT-I431およびJT-I431-a)T点1ポート(RJ-48)、LI点1ポート(SC)
テスト機能	LOOPスイッチで送受の折り返しが可能
使用電源	AC100V(50/60Hz)
外形寸法	幅110mm×奥行170mm×高さ35mm(突起物を除く)
重量	PRI OCU:580g PRI DSU:600g

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL : 077-552-5123 E-mail : kogasales@koga.co.jp