

ISDN回線のマイグレーション

NGN Adaptor



NGN Adaptorは、NTTが提供するNGN網に接続し、IPとBRIを変換する装置です。


回線交換（音声・非制限デジタル）、Dchパケット通信、Bchパケット通信を行うBRI端末を接続することができます。

《主な特徴》

- ・既存のBRI端末を接続する事ができます。
- ・Dchパケット⇄Dchパケット、Dchパケット⇄Bchパケット、Bchパケット⇄Bchパケットの通信が可能です。
- ・設置後、基本的に設定不要で使用可能です。
- ・電話番号認証による高いセキュリティ通信が可能です。
- ・Dchパケット、Bchパケット使用時には通信料金がかかりません。
- ・Dchパケット、Bchパケット使用時には死活監視が可能です。
- ・省スペース設計：縦置き・横置きまたは壁掛け設置ができます。

接 続 例

●音声通信の場合

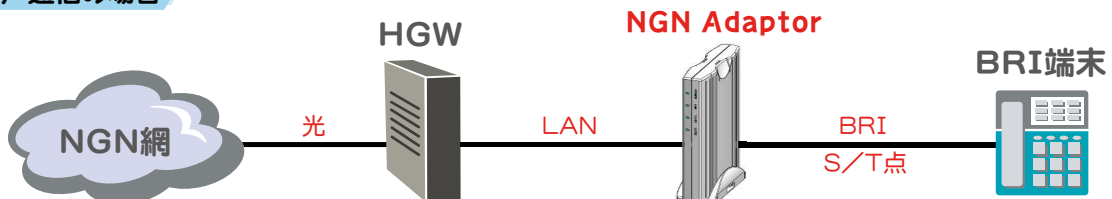

●非制限デジタル・Dch/パケット/Bch/パケット通信の場合




定 格 ・ そ の 他


BRIインタフェース	ISDN(BRI) S/T点(RJ-45) 給電あり:1ポート
LANインタフェース	10/100 Base-TX (NGN網接続):1ポート
使用電源	ACアダプタ IN:AC100V(50/60Hz) OUT:DC12V(400mA) DC入力:DC12~24V(5W) ※オプション
外形寸法	38.4mm(W)×137mm(D)×165mm(H)
重 量	約400g(ACアダプタ含まず)

使用例


●Case:警備ユーザ

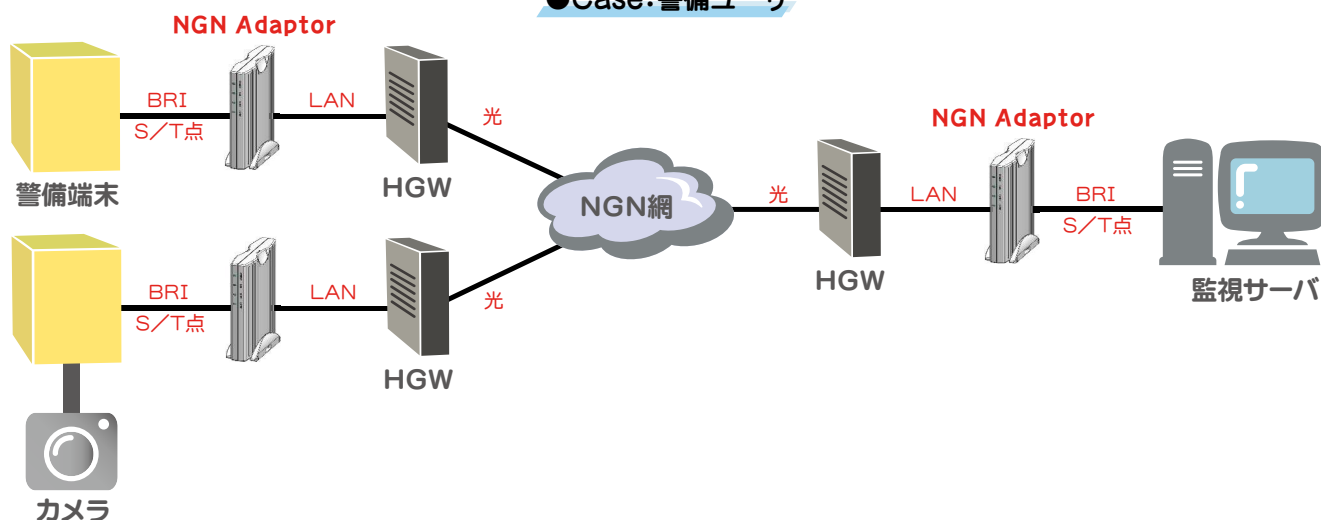

●Case:EDIシステム

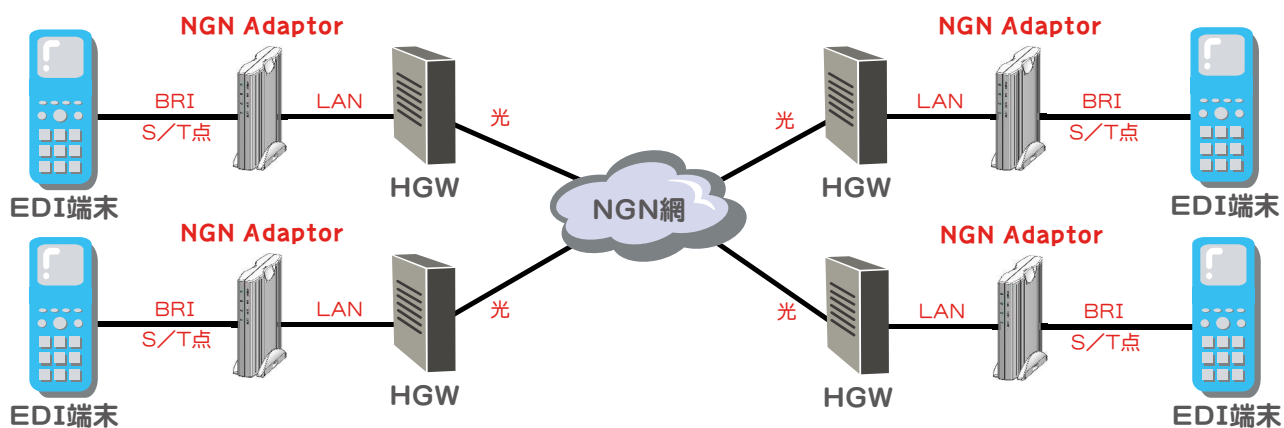

前面

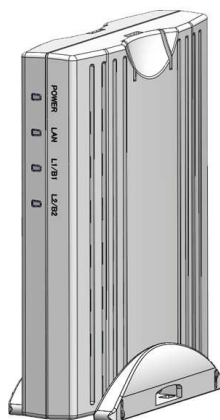

背面



*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

開発・製造

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047

滋賀県栗東市手原五丁目8-10

TEL : 077-552-5123

E-mail : kogasales@koga.co.jp

URL : <http://www.koga.co.jp/>

お問い合わせは