PRI Protocol Monitor *plus*

WERKB

PRI Protocol Monitor plusはISDN1500回線のT点に接続し、最大2チャンネルのプロトコル解析と、1チャンネルの音声をモニタすることが可能です。
パソコンとProtocol MonitorをLANケーブルで接続し、操作はすべてパソコンで行います。
Bチャンネルの音声は本体に内蔵されたスピーカーでモニタすることができ、
Dチャンネルの情報やBチャンネルのX.25プロトコルはパソコンのターミナルソフトでモニタすることができます。
添付のターミナルソフト「ispm2」を使用すると、レイヤ3までの情報を日本語に翻訳して表示します。

接 続 例

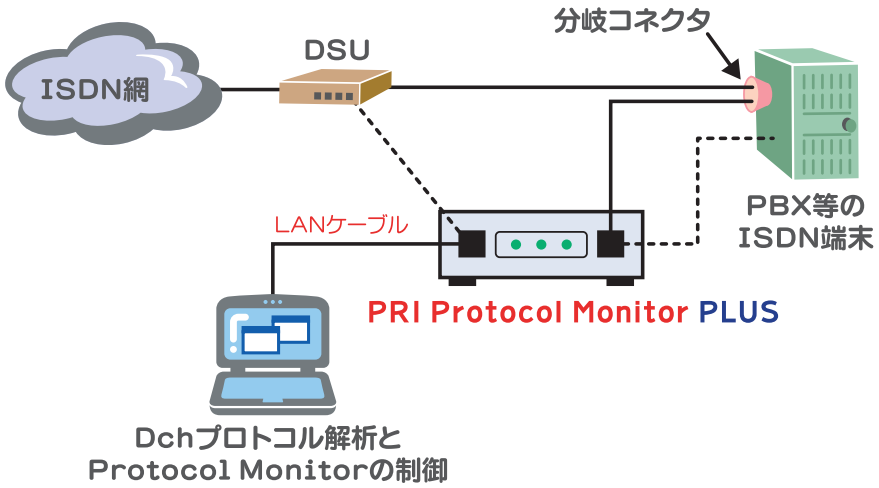

ISDNプロトコルモニタでの表示例

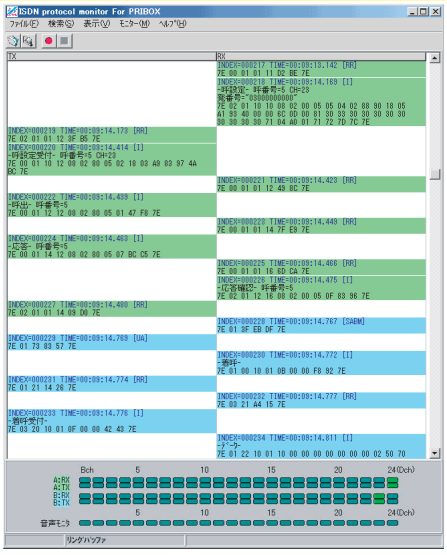

― モニタ画面 ―
選択されたチャンネルの情報を
リアルタイムで表示します

定 格 ・ そ の 他

インターフェース	一次群インターフェース(PRI)1回線(T点)
チャンネル数	指定の2ch
チャンネル指定	手動
出　力	内蔵スピーカーへ音声を出力
チャンネルモニタ	装置背面にあるLANポートにより指定チャンネルメッセージを送出し、パソコンのターミナルソフトで表示させることができます。
制　御	接続したパソコンのターミナルソフトからコマンドを送出することで、本装置の制御を行います。
翻訳機能付ターミナルソフト	「ispm」レイヤ3までのデータを日本語に翻訳し表示します。また、Protocol MonitorをGUIで制御できます。
外形寸法	幅110mm×奥行170mm×高さ35mm (突起物を除く)
電　源	AC100V (50/60Hz)
製品構成	本体、ターミナルソフト「ispm2」、分岐コネクタ、通信ケーブル、取扱説明書

＊このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA ELECTRONICS CO.
甲賀電子株式会社　営業部
〒520-3047　滋賀県栗東市手原五丁目8-10　TEL：077-552-5123　E-mail：kogasales@koga.co.jp