



STM1-PRI × 4 Gateway



STM1-PRI × 4 Gatewayは、通信事業者と相互接続を安価で確実にを行う交換機です。STM-1光インタフェースにて相手方交換機と接続し、最大で4回線のPRI(ISDN1500)回線を供給する小規模市内交換機としてご利用いただけます。


- ・総務省より事業者認識番号が割り当てられている電気通信事業者間の相互接続
- ・VoIP網とPSTNとの相互接続

など、様々な場面でご利用いただけます。

STM1-PRI × 4 Gatewayは、STM-1を2系統(0系・1系)とPRIポートを4ポート有します。また、呼制御信号としてSS#7信号(JJ-90.10)をサポートしています。

0系・1系の切替はTTC標準JT-G783「SDH多重変換装置の警報系・切替系の動作」に準拠し、自動切替を行います。

接続例

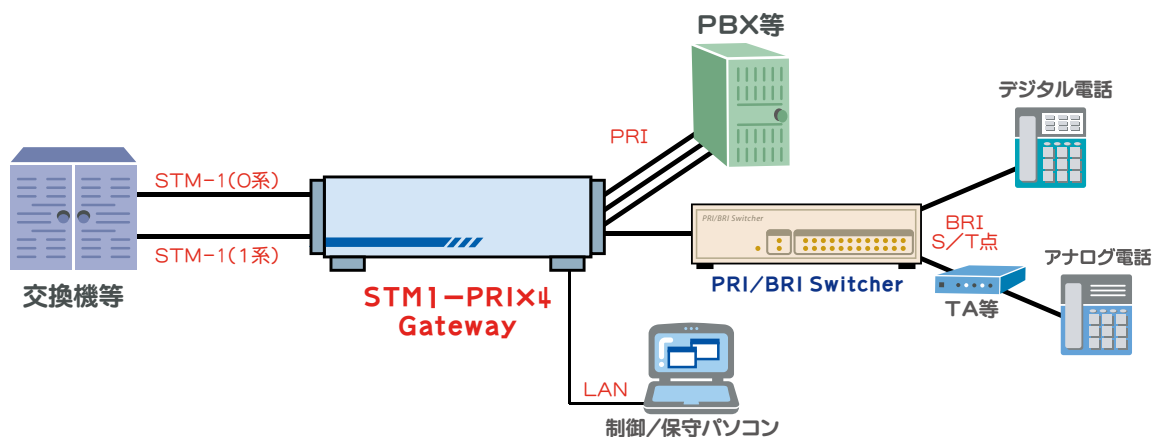

定格・その他

回線インタフェース	STM-1	2芯LCコネクタ(TX・RX) × 2
	PRI	8芯モジュラジャック × 4
	LAN	8芯モジュラジャック × 1
入力電源	AC100V	
外形寸法	幅482.6mm × 奥行305mm × 高さ88.1mm (突起物を除く)	
重量	約5kg	

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp