


BRI S/T-U Convertor 01P

WERK B



BRI S/T-U Convertor 01P はBRI回線(TTC標準JT-I430およびJT-I430a)のS/T点をU点に変換する装置です。また、前面スイッチの操作でLOOP2A試験を簡単に行うことができます。U点は2Kmまで伸ばすことが可能です。(芯線0.4mmの線路を用いた場合)
BRI機器の開発や実験等で日本特有のピンポン伝送をS/T点から作りたいとき、一旦DSUで終端されたBRIをU点に変換して延長したいときに活用できます。

接続例

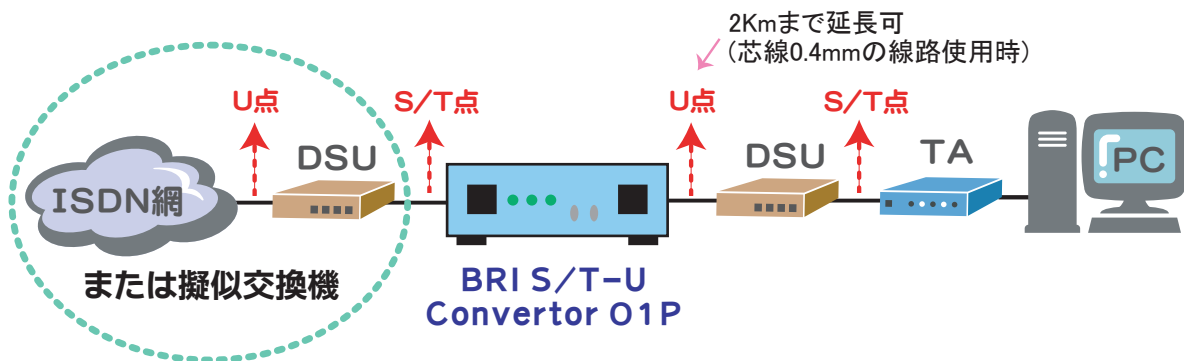

定格・その他

回線インターフェース・	ISDN64(BRI) (TTC標準JT-I430またはJT-I430a) S/T点1ポート、U点1ポート
使用電源・	AC100V (50/60Hz)
消費電力・	7W
外形寸法・	幅110mm×奥行170mm×高さ35mm (突起物を除く)
重量・	660g

* 本装置のU点は端末から見て網と等価(伝送損失6dBまで、ブリッジドタップなし)です。
U点からS/T点への変換(すなわちDSU)は行いません。

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL : 077-552-5123 E-mail : kogasales@koga.co.jp