



2M-IP Convertor


WERK B



2MインターフェースをIPで伝送

2M-IP Convertorは、TTC2M(局内2M)の信号をIPに変換し、IP網経由で接続が可能です。

接続例

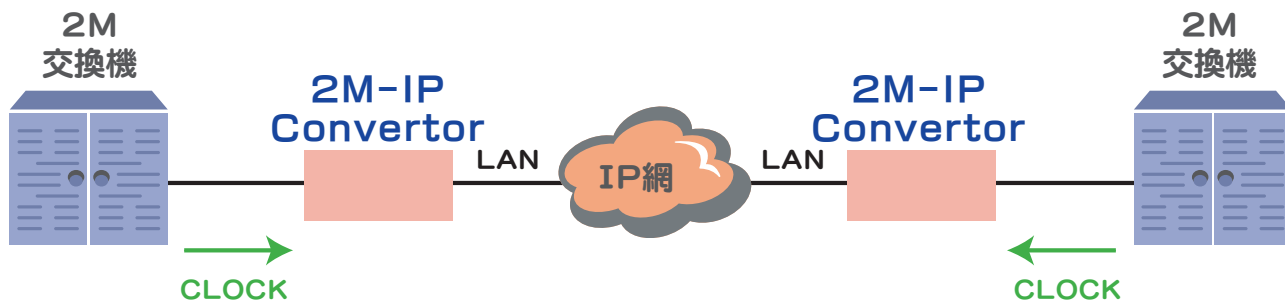

定格・その他

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 回線インターフェース* | 2Mインターフェース(RJ-45) 1ポート |
| 伝送符号* | CMI符号方式 |
| 伝送速度* | 2,048Mbit/s |
| インピーダンス* | 110Ω* |
| 電源* | AC100V(50/60Hz) |
| 外形寸法* | 幅110mm × 奥行170mm × 高さ35mm(突起物を除く) |
| 重量* | 約600g |

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL : 077-552-5123 E-mail : kogasales@koga.co.jp