



2M H/W Monitor

WERK B




TTC 2Mの任意のタイムスロットをモニタ

TTC 2M (JJ-20.11) の任意のタイムスロットを、ハイインピーダンスまたは終端してモニタ (通話) できます。


また、本装置2台対向させての通話が可能で、通話路の試験を行うことも可能です。モニタ (通話) には、パソコン等で使用するヘッドセットを使用します。

接続例

【ハイインピーダンスモード】

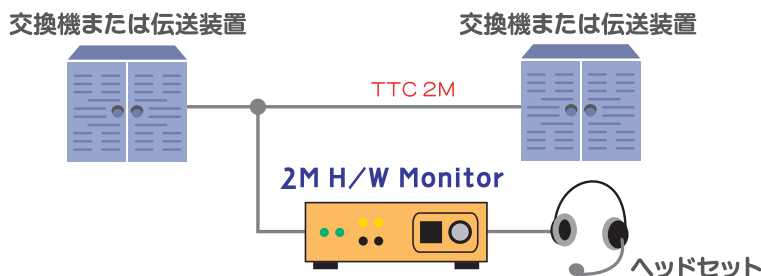

【スレーブモード】

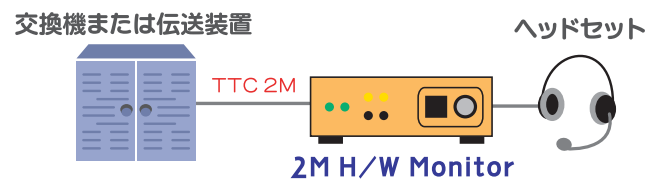

【マスターモード】



定格・その他

回線インターフェース	TTC 2M (D-sub9ピン)
音声入出力	ミニピンプラグジャック (パソコン用ヘッドセットを使用)
選択タイムスロット	00~31
終端	110Ωまたはハイインピーダンス
同期	スレーブ(回線に従属)またはマスター
LED	電源×1、TTC2M同期×1
電源	AC100V(50/60Hz)
外形寸法	幅110mm×奥行170mm×高さ35mm (突起物を除く)
重量	600g

* このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL : 077-552-5123 E-mail : kogasales@koga.co.jp