




# 6.3M-T1x4 Convertor



6.3M-T1x4 Convertorは、高速デジタル回線(サービス品目:6Mbit/s)用終端装置です。光ファイバ加入者線伝送方式でLI分界点に接続し、T1回線4本を提供します。

## 接続例

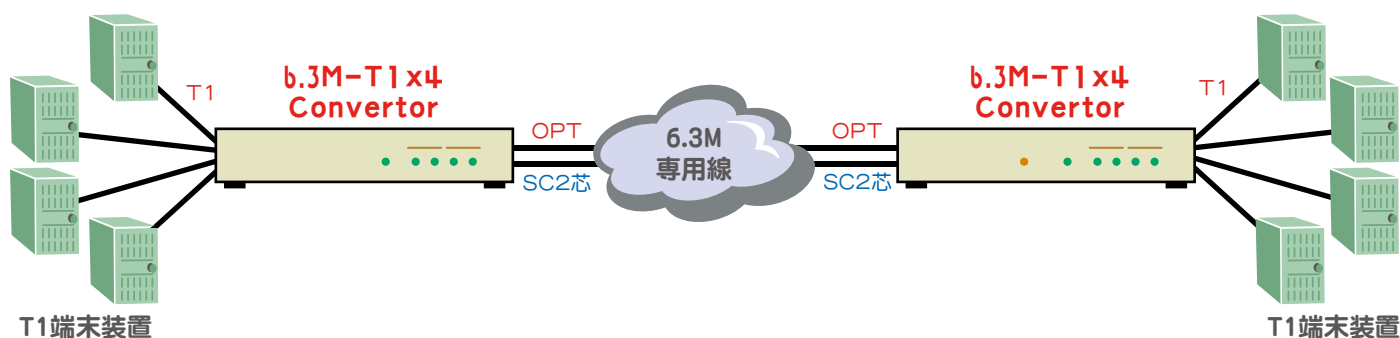

## 定格・その他

回線インターフェース	6.3M回線	JIS規格C5973、F04形単芯光ファイバジャック(SCコネクタ)
	規格	FDA(21FCR1040.10、11)・JIS C 6802・IEC825-1・クラス1
	適用ケーブル	SM型光ファイバケーブル
端末インターフェース	T1回線: TTC標準 JT-I431、I431-a(RJ-48)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大10W	
動作環境	温度: 0~40°C、湿度: 70%以下(無結露)	
外形寸法	210(W) × 148(D) × 35(H) mm(突起部分を除く)	
重量	約1kg	
製品構成	本体、電源ケーブル、取扱説明書	

\*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

[www.koga.co.jp](http://www.koga.co.jp)