



Q.931-Q.931a Convertor




Q.931-Q.931a ConvertorはQ.931とQ.931aのプロトコル識別子の変換を行う装置です。
また、装置前面のランプにより回線の状態(リンク断)を確認することができます。

【DIP SWに以下の機能があります】

- | | |
|--|---|
| 1:TE側チャンネル識別子
OFF = チャンネル番号
ON = スロットマップ | 3:TE側コマンド/レスポンスフィールドビット(C/R)
OFF = 透過
ON = 反転 |
| 2:NT側チャンネル識別子
OFF = チャンネル番号
ON = スロットマップ | 4:NT側コマンド/レスポンスフィールドビット(C/R)
OFF = 透過
ON = 反転 |
| | その他:予約済み |

接続例

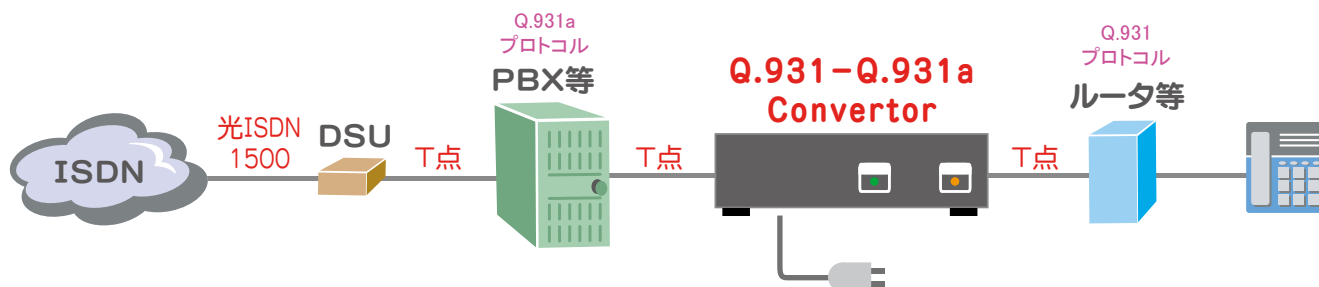

定格・その他

回線インターフェース	TTC標準 JT-I431(RJ-48) (NT側1,TE側1)
使用電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	10W
外形寸法	幅210mm × 奥行148mm × 高さ35mm (突起物含まず)
重量	約1.0Kg

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp