



BRI-IP Convertor




BRI-IP Convertorは、**BRI回線をIP網で延長**する装置です。OCU（網側）DSU（端末側）を1対向として使用します。

Bchの転送は、通信種別に依存しないPCMモードと遅延が発生しないHDLCモードが選択できます。

PCMモード時のクロックは、BRI網に同期しIP回線を通じてBRI端末へ供給します。

接続例

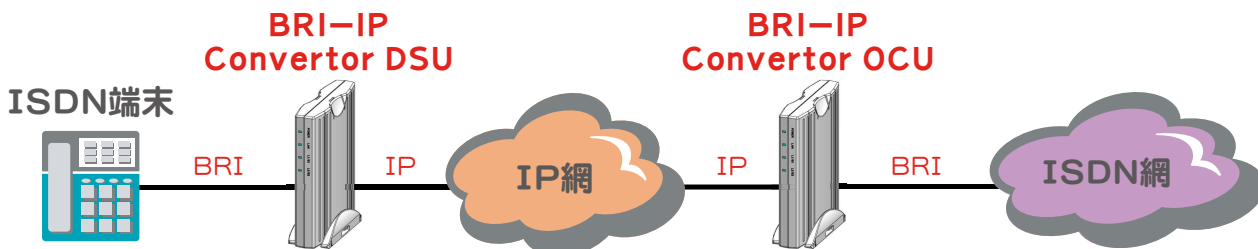

定格・その他

BRIインタフェース	ISDN(BRI) S/T点(RJ-45) : 1ポート	DSU	給電あり
LANインタフェース	10/100 Base-TX (LAN) : 1ポート	OCU	給電なし
使用電源	ACアダプタ IN: AC100V(50/60Hz) OUT: DC12V(400mA) DC入力: DC12~24V(5W) ※オプション		
外形寸法	38.4mm(W) × 137mm(D) × 165mm(H)		
重量	約400g(ACアダプタ含まず)		

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp