




BRI Terminal Adaptor



BRI Terminal Adaptorは、シリアルインタフェースをサポートしたBRI端末装置です。
回線交換または、高速デジタル専用線で使用できます。

接 続 例

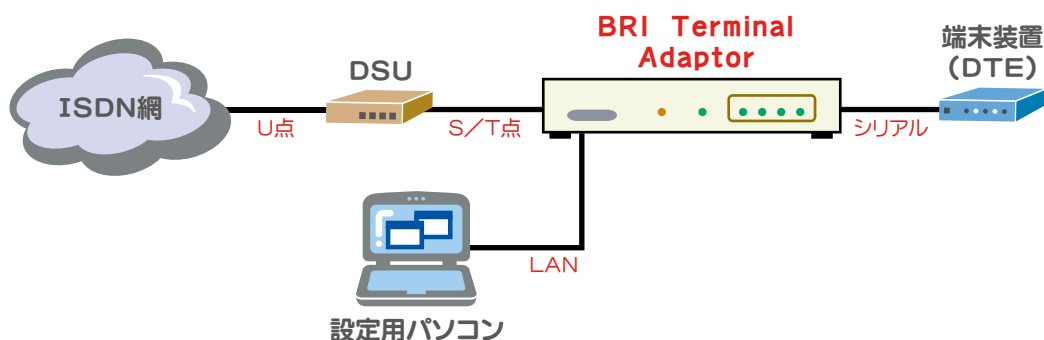

定 格 ・ そ の 他

網側インタフェース	ISDN BRI S/T点 (RJ-45) 1ポート	
交換種別	INSネット64(回線交換)・専用線	
端末側インタフェース	X.21インタフェース 1ポート ※1	V.28/V.35インタフェース 1ポート ※1
電氣的インタフェース	ITU-T勧告 V.11	ITU-T勧告 V.28/V.35
論理的インタフェース	ITU-T勧告 X.21	ITU-T勧告 V.24-100
接続制御手順	ITU-T勧告 X.21	ITU-T勧告 V.25bis
通信速度	9600bps、64kbps ※2	
接続コネクタ	Dsub15ピン(メス)(JIS X5102)	Dsub25ピン(メス)(JIS X5101)
LANインターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX	
電源	AC115 / 100V±10%(50/60Hz)	
消費電力	最大15W	
動作環境	温度:0~40℃、湿度:70%以下(無結露)	
外形寸法	210(W)×210(D)×35(H)(単位:mm 突起部除く)	
重 量	約1.2kg	
製品構成	本体、電源ケーブル、取扱説明書	

※1:発注時オプション

※2:その他速度は順次対応

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp