




CII-T1/E1 Convertor



CII-T1/E1 Convertorは、T1/E1ポートのTSに入力される信号を16本のCIIポートにそれぞれ出力する機能を有する装置です。TTC-2Mにも対応しています。クロックソースは、DCS/LINE/INTから選択できます。

接続例

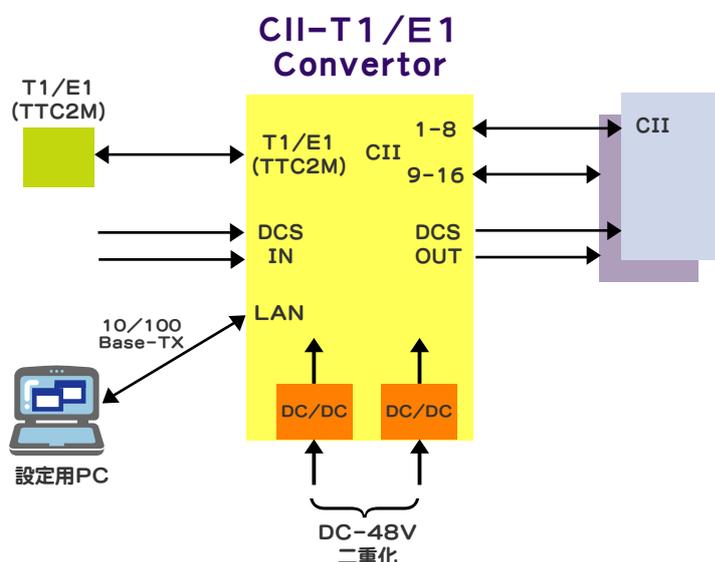

定格・その他

インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ・ T1またはE1入力 × 1回線 TTC-2M入力 × 1回線 ・ LAN × 2 ・ DCS出力 × 2 DCS入力 × 2 ・ CII出力 × 16回線(8回線 × 2)
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> ・ T1/E1: RJ-45 × 1 TTC-2M: RJ-45 × 1 ・ LAN: RJ-45 × 2 ・ DCS: HDR14pin(本多) 入力 × 2 出力 × 4 ・ CII(警報情報): HDR50pin(本多) × 2
使用電源	DC48V[2重化](-36V~-76V)
使用温度	温度:5°C~45°C、湿度70%以下(無結露)
外形寸法	482.6(W) × 260(D) × 44(H)(単位:mm 突起物を除く) 19インチラック搭載可能、高さ1U
重量	約3kg

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp