



# LAN Adaptor




LAN Adaptorは、IP網に接続し、IPとBRIを変換する装置です。

回線交換（音声・非制限デジタル）、Dchパケット通信、Bchパケット通信を行うBRI端末を接続することができます。

## 《主な特徴》

- ・既存のBRI端末を接続する事ができます。
- ・Dchパケット⇔Dchパケット、Dchパケット⇔Bchパケット、Bchパケット⇔Bchパケットの通信が可能です。
- ・対地の設定は、電話番号とIPアドレスを静的に割り当てる方法と、DNSサーバを使用し、電話番号からIPアドレスを解決する2パターンがあります。
- ・省スペース設計：縦置き・横置きまたは壁掛け設置ができます。

## 接続例

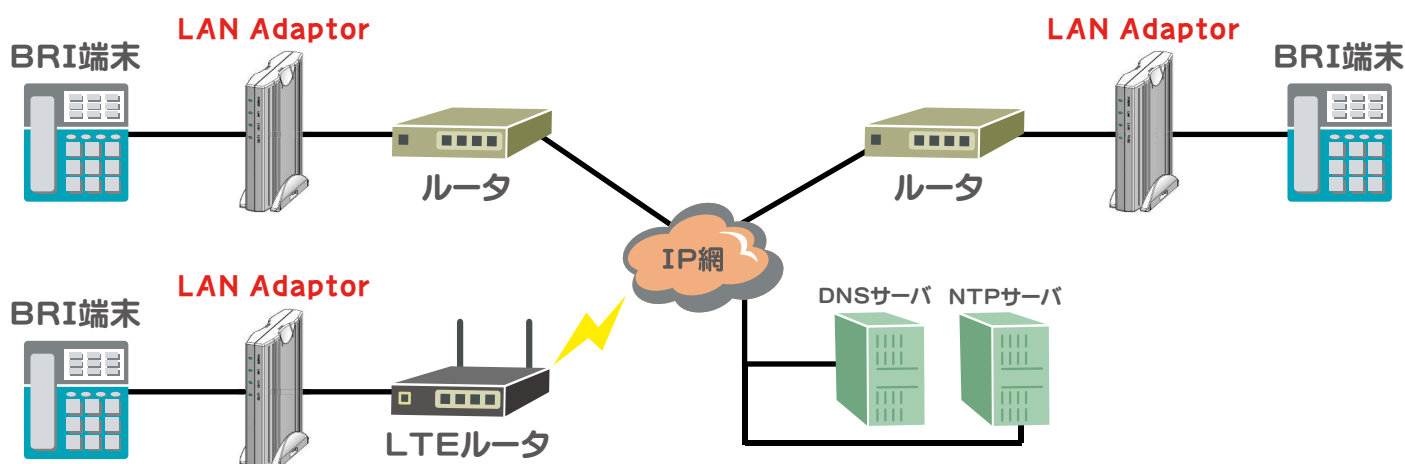

## 定格・その他

BRIインタフェース	ISDN(BRI) S/T点(RJ-45) 給電あり:1ポート
LANインタフェース	10/100 Base-TX (LAN):1ポート
使用電源	ACアダプタ IN:AC100V(50/60Hz) OUT:DC12V(400mA) DC入力:DC12~24V(5W) ※オプション
外形寸法	38.4mm(W)×137mm(D)×165mm(H)
重量	約400g(ACアダプタ含まず)

\*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

[www.koga.co.jp](http://www.koga.co.jp)