

PRI Network Simulator




写真は 1504P


パーソナルハンディーシリーズのISDN擬似交換機「PRI Network Simulator」はNTTがサービスするINSネット1500(PRI)に対応したハンディタイプの交換シミュレータです。ユーザーインターフェースは、TTC標準参照点のT点に対応しています。コンパクトボディなのでどこへでも持ち運びでき便利です。

接続例

PRI端末 ⇔ PRI端末

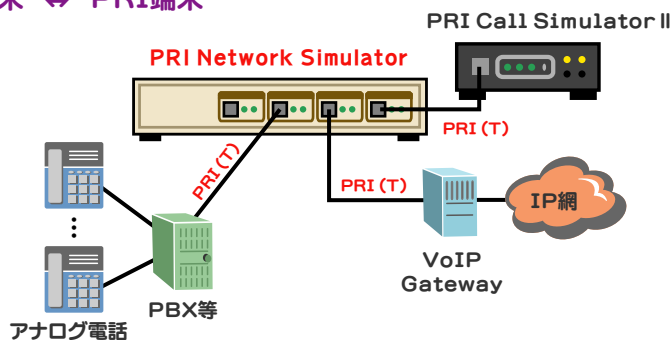

PRI端末 ⇔ BRI端末

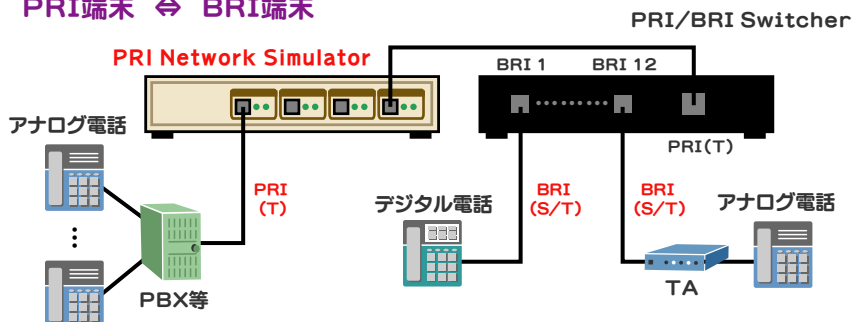

実回線を使用することなく各種ISDN機器の検証が行えます。

サポートするサービス

- 基本サービス
 - 発信者番号通知サービス
発信者の番号を着信者に知らせます。発信者から送出された情報を通知します。
 - サブアドレス通知
着信時に発信者から送出された発および着サブアドレスを通知します。
 - 料金情報通知
通信終了時に通信料を発信者に通知します。
 - ユーザー間情報通知
呼の設定、解放時に最大128文字までの情報を送ることができます。
- 付加サービス
 - ダイヤルイン
- 専用線サービス

PRI Network Simulator モデル一覧

型名	INS1500 T点 回線数	Bch 回線交換	専用線
1502P <KG-3004>	2 *	● ●	● ●
1504P <KG-3005>	4	●	●

仕様

外形寸法	幅257mm × 奥行182mm × 高さ35mm (突起物を除く)
重量	約1.2kg
使用電源	AC100V(50/60Hz) *
使用環境	摂氏5度～摂氏35度 湿度80%以下

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp