




PRI Terminal Simulator



PRI Terminal SimulatorはINS1500回線(PRI回線)に接続する端末試験装置です。
音声呼で発呼し、特定のテストパターンをみなし音声で送信します。
各パスの品質を評価することができる装置です。
対象の回線品質に合わせて、閾値を調整することができます。

接続例

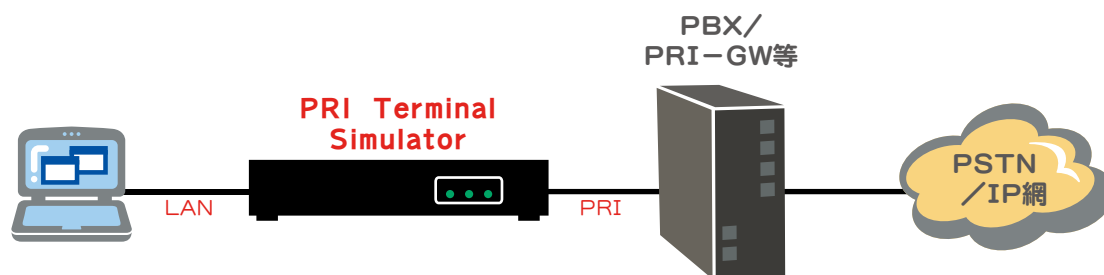

定格・その他

回線インターフェース	PRIポート(RJ-45)1ポート
伝送符号	B8ZS
伝送速度	1.544Mbps
LANインターフェース	100BASE-TX
電源	AC115 / 100V±10%(50/60Hz)
消費電力	最大10W
動作環境	温度:0~40°C、湿度:70%以下(無結露)
外形寸法	210(W)×148(D)×35(H)(単位:mm 突起物を除く)
重量	約1.2kg
製品構成	本体、電源ケーブル、取扱説明書、 「PriPathTool」CD、「PriPathTool」取扱説明書、 「ispm2」CD、「ispm2」取扱説明書

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp