



Smart deMUX Neo

TTC STM-0を28本のT1に分離！



Smart deMUXは、電気通信事業者間の相互接続を経済的かつ 確実に行うキャリアクラスの多重分離(DEMUX)装置です。


国産の局用交換機D60/70等から供給されるSTM-0(51.84Mbps)を収容し、最大で28回線のT1に分割します。

例えば、PSTNからSTM-0インターフェースで供給された信号を T1インターフェースを有するVoIPゲートウェイやシグナリングゲートウェイに渡すことが可能となります。

また、STM-0を0系・1系の2系統収容しTTC G-783(*1) に基づき自動切り換えを行うオプションもご用意しました。他に電源の冗長構成等、お客様のご要望に応じたカスタマイズにも柔軟に対応します。

(*1)=信号劣化は検出の対象外となります。

接続例

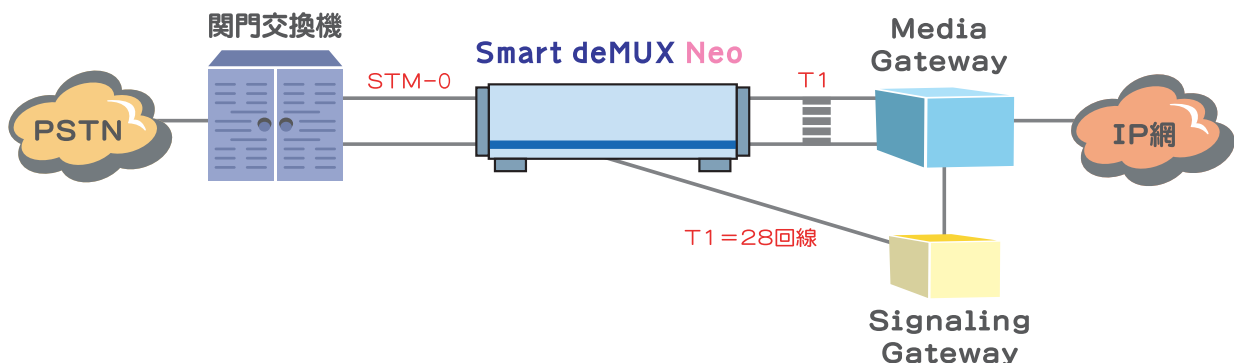

定格・その他

インターフェース	STM-0 (52.84Mbps, TTC標準JT-G708) 1系統 オプションで2系統 (TTC G-783に基づく自動切換機能付) に対応可 T1(1.544Mbps TTC標準JT-G704, JT-l431-a) 28回線 オプションでD4-Flamingに対応可
タイムスロットマッピング マネジメント	固定 RS-232C オプションでSNMP対応可能
電源	AC100V(50/60Hz)またはDC48V (ご発注時に指定)
消費電力	最大50W以下
外形寸法	幅482.6mm × 奥行305mm × 高さ132.5mm
重量	5.95kg
動作環境	温度:摂氏0度から40度、湿度85%以下 結露無きこと

* このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp