



Smart GC

電気通信事業者間の相互接続をソリューションします




Smart GCは、電気通信事業者間の相互接続を経済的かつ確実にを行うキャリアクラスの装置です。TTC STM-0光インターフェースにて相手方交換機と接続し、最大で32回線(*1)のPRI(ISDN1500)回線を供給する市内交換機としてご使用いただけます。

加入者数の少ない都市近郊や郡部における交換機として、VoIPのGatewayやRASなどへの伝送装置としてご利用いただけます。

本装置(1台)は、STM-0を2系統(#0、#1)とPRI/T1ポート32ポートを有します。また、SS#7共通線信号(JJ90.10)をサポートしています。

(*1)=同時通話は最大28回線までです。

接続例

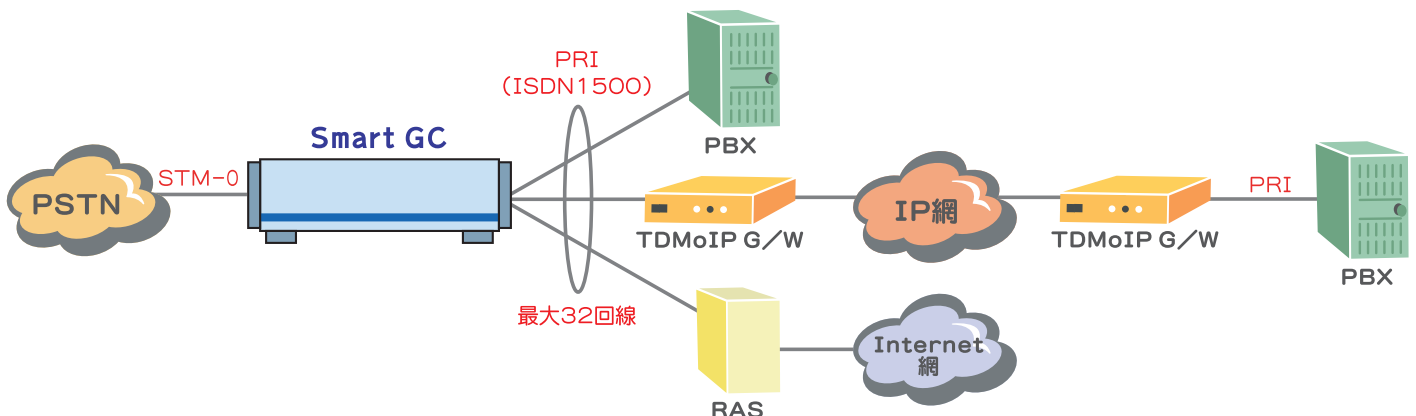

定格・その他

インターフェース	STM-0 2系統(光コネクタ) PRIまたはT1 32ポート(RJ-45)
PSTN呼制御	SS#7(JJ90.10)、PRI(TTC標準 JT-I431)
マネジメント	遠隔監視:SNMP(近日常対応:オプション) 呼情報:RS-232Cポートより抽出可能
電源	電圧入力範囲:AC85V - 132V (47-440Hz)
消費電力	最大50W
外形寸法	幅482.6mm × 奥行305mm × 高さ132.5mm
重量	5.95kg
動作環境	温度:摂氏0度から40度、湿度85%以下

* このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL: 077-552-5123 E-mail: kogasales@koga.co.jp