




SS7 Monitor(T1-ATM)



SS7 Monitor(T1-ATM)は、付属ソフトの「CSアナライザ」がインストールされているパソコンと合わせて使用することで、T1-ATMインタフェース上に流れるSS#7信号(JJ-90.20)をモニタすることができます。T1-ATMインタフェースとはハイインピーダンスで接続されますので、本来の通信に影響はありません。

接続例

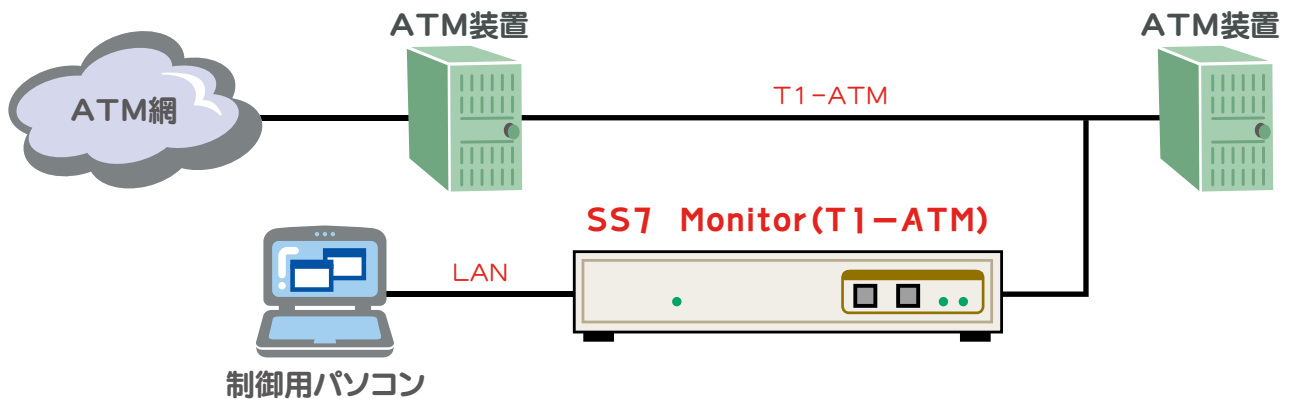

定格・その他

回線インターフェース	T1-ATM回線
伝送符号	B8ZS
伝送速度	1.544Mbps
LANインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX
電源	AC100V±10%(50/60Hz)
消費電力	最大10W
動作環境	温度:0~40℃、湿度:70%以下(無結露)
外形寸法	257(W)×182(D)×35(H) (単位:mm 突起物を除く)
重量	約1.2kg
製品構成	本体:1台、電源ケーブル:1本、ソフトウェア「CSアナライザ」、取扱説明書

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp