




STM0/1-T1 Adaptor

WERK B



STM0/1-T1 Adaptorは、任意のAU3とVC11をサムロータリスイッチで指定し、STM回線の1つのVC11をT1へ出力することができます。
T1インターフェースを持つモニタ装置と組み合わせることにより、STM-0またはSTM-1 1回線をモニタすることが可能です。

接続例

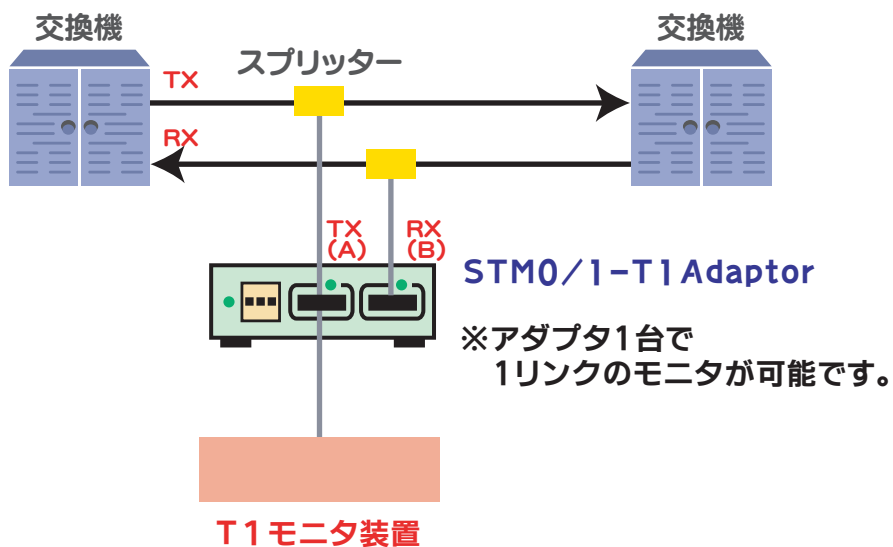

定格・その他

・	STM-0またはSTM-1 (サムロータリースイッチで切替)	
インターフェース・	コネクタ形状・	SCコネクタ (TX側は未使用)
・	回線数・	TX側ポート・RX側ポート 各1回線
・	コネクタ形状・	RJ-45・
T1	回線数・	各1回線 (TX出力・RX出力)
電源・	AC100V (50/60Hz)	
動作環境・	温度: 0~40℃ 湿度: 70%以下 (無結露)	
外形寸法・	幅110mm × 奥行170mm × 高さ35mm (突起物含まず)	

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社 営業部

〒520-3047 滋賀県栗東市手原五丁目8-10 TEL: 077-552-5123 E-mail: kogasales@koga.co.jp