



STM-0 / T1 Convertor




STM-0/T1 ConvertorはSDH STM-0回線を終端し、VC11ペイロードをT1回線へ透過伝送するインタフェース変換装置です。

本装置はSTM-0回線を2回線、T1回線を4回線収容し、設定によって任意のVC11⇔T1パス接続をおこないます。

本装置はSTM-0回線に従属同期して動作します。また、設定によってクロックマスタとして動作することも可能です。

接 続 例

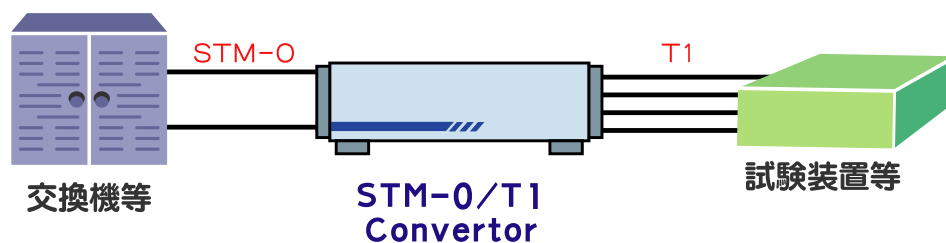

定 格 ・ そ の 他

回線インターフェース	STM-0	2芯SCコネクタ(TX・RX) × 2
	T1	8芯モジュラジャック × 4
	LAN	8芯モジュラジャック × 1
入力電源	AC100V	
外形寸法	482.6(W) × 305(D) × 88.05(H) (単位:mm 突起物を除く)	
重 量	約4.2kg	

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。