



STM-0/T3(DS-3) Converter KG-2003




STM-0/T3(DS-3) Converterは、NTT等のPSTNからのSTM-0を0系・1系 2リンク収容し1系統のT3(DS-3)に変換します。

STM-0の0系・1系の切替はTTC標準JT-G783「SDH多重変換装置の警報系・切替系の動作」に準拠し、自動切替を行います。

また、電源の二重化およびアラーム接点やSNMPによる遠隔監視にも対応しております。

本装置はIP電話サービス網等の展開時に日本のPSTNとT3(DS-3)インターフェースを有する外国製のメディアゲートウェイやソフトスイッチとの接続にご活用いただけます。

接続例

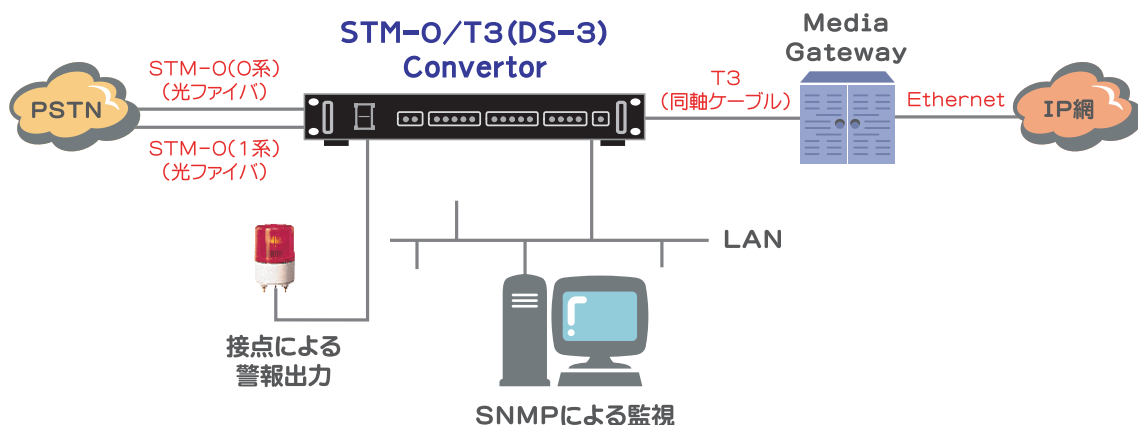

定格・その他

回線インターフェース	STM-0	シングルモード光ファイバ使用、SCコネクタ 2リンク (合計4芯) 光モジュールは局内用 (OP.で局間用の選択可能)
	T3	BNCコネクタ × 2 (Z=75Ω)
	10/100Base-TX	RJ-45コネクタ × 1 (SNMPによる遠隔監視用)
クロック	STM-0からクロックを抽出。T3はSTM-0に従属同期。	
アラーム接点	ドライ接点 × 1: 本装置の各部でアラームが発生したときに接点を閉じます。	
SNMP	SNMPのGetRequestに対してSTM-0各リンク、T3の各回線の状態を返します。	
外形寸法	482.6(W) × 200(D) × 44(H) (単位:mm 突起物を除く) 19インチラック搭載可能、高さ1U	
重量	約2.6kg	
電源	DC48V (2系統) 最大15W (AC100Vも選択可能)	
使用環境	温度:0℃～50℃、湿度70%以下 (無結露)	

* このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp