




T1-IP Convertor II



T1-IP Convertor IIはT1、ISDN回線(TDM信号)をIPパケットに変換してIP網(Ethernet回線)で伝送を可能としたスードワイヤ(Pseudowire)装置です。クロックモードは、T1回線従属／IP従属／自走が選択できます。

接 続 例

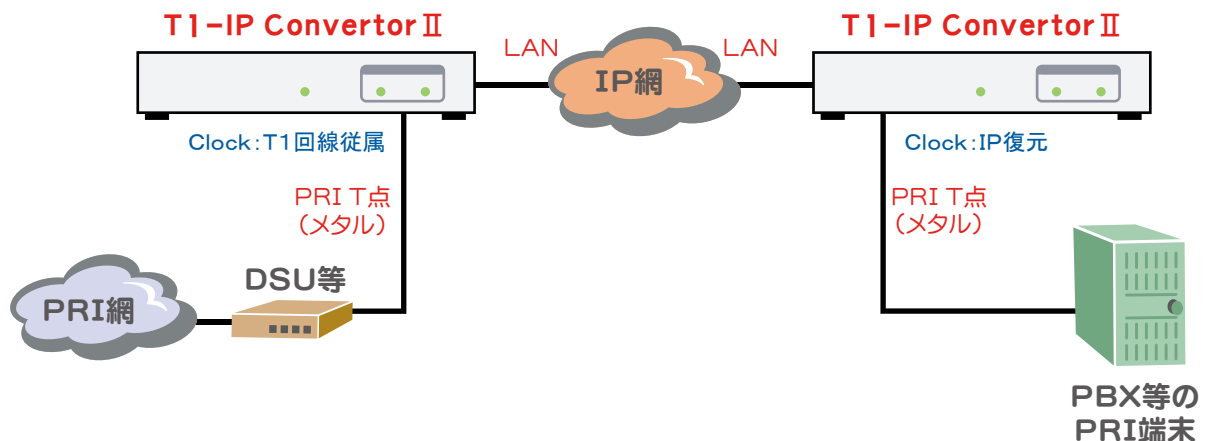

定 格 ・ そ の 他

回線インターフェース	T1回線、ISDN(PRI)TTC準拠JT-431及びJT-431-a T点ポート(RJ-45)
伝送符号	B8ZS
伝送速度	1.544Mbps
LANインターフェース	100BASE-TX
電源	AC115 / 100V±10%(50/60Hz)
消費電力	最大15W
動作環境	温度:0~40℃、湿度:70%以下(無結露)
外形寸法	210(W)×210(D)×35(H) (単位:mm 突起物を除く)
重 量	約1.2kg
製品構成	本体:1台、電源ケーブル:1本、取扱説明書 ※対向(2台)でご利用ください

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp