



# VoIP Adaptor




VoIP Adaptorは、**ISDN端末**を**SIPに変換**する装置です。  
IP-PBXやクラウドPBX導入時にレガシーPBX連携する場合等に  
使用できます。

### 《主な特徴》

- ・既存のISDN端末（BRI）を接続する事ができます。
- ・省スペース設計：縦置き・横置きまたは壁掛け設置ができます。

## 接続例

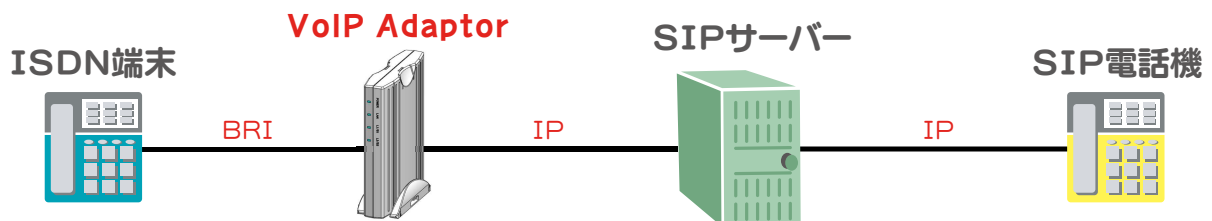

## 定格・その他

BRIインタフェース	ISDN(BRI) S/T点(RJ-45) 給電あり:1ポート
LANインタフェース	10/100 Base-TX (LAN):1ポート
使用電源	ACアダプタ IN:AC100V(50/60Hz) OUT:DC12V(400mA) DC入力:DC12~24V(5W) ※オプション
外形寸法	38.4mm(W)×137mm(D)×165mm(H)
重量	約400g(ACアダプタ含まず)

\*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

[www.koga.co.jp](http://www.koga.co.jp)