



VoIP Gateway




VoIP Gatewayは、SIPネットワークをBRI回線に接続する装置です。
IP-PBXやクラウドPBX導入時にISDN回線を残したい場合等に利用できます。

《主な特徴》

- ・既存のISDN回線（BRI）に接続する事ができます。
- ・省スペース設計：縦置き・横置きまたは壁掛け設置ができます。

接続例

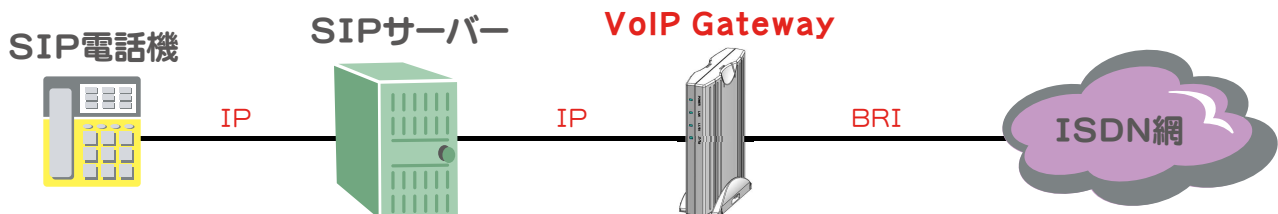

定格・その他

BRIインタフェース	ISDN(BRI) S/T点(RJ-45):1ポート
LANインタフェース	10/100 Base-TX (LAN):1ポート
使用電源	ACアダプタ IN:AC100V(50/60Hz) OUT:DC12V(400mA) DC入力:DC12~24V(5W) ※オプション
外形寸法	38.4mm(W)×137mm(D)×165mm(H)
重量	約400g(ACアダプタ含まず)

*このパンフレットに記載されている事項は改良のため予告なく変更される場合があります。

www.koga.co.jp